


## XFE 1000

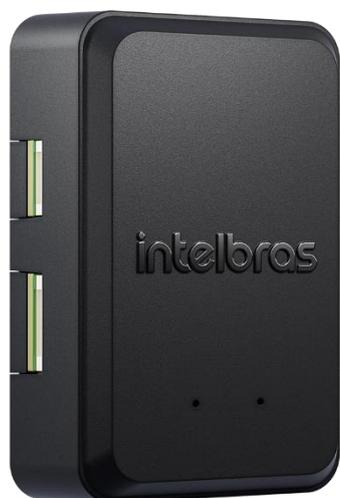

### Módulo de acionamento

O XFE 1000 é um módulo que facilita a instalação de porteiros eletrônicos e centrais coletivas, tornando também os sistemas de controle de acesso ou interfonia mais seguros.

- » 02 acionamentos: fechadura eletromecânica (12 V) e contato seco;
- » 02 entradas de botoeira para acionamento das saídas;
- » 02 entradas para sensores de porta aberta;
- » Entrada Wiegand para utilização de um leitor escravo de cartões RFID;
- » Atualização de firmware através de USB.

### Especificações técnicas

A tabela abaixo apresenta as principais especificações técnicas do módulo de acionamento XFE 1000.

Alimentação <sup>1</sup>	12 Vdc / 2 A, Consumo em Watts: 24 W
Acionamentos através do módulo de acionamento	Fechadura eletromecânica: 12 V / 1 A Contato seco: máx. 30 V / 2 A
Temperatura de operação	De -5 °C a 55 °C
Distância máxima do XFE 1000 até as fechaduras, sensores, botoeiras e leitor wiegand	Máximo 20 metros
Distância máxima do XFE 1000 até a alimentação	Máximo 20 metros
Distância máxima de comunicação com os produtos compatíveis <sup>2</sup>	Máximo 1 km
Peso	37,65 g
Dimensões (L x A x P)	40 x 70 x 20 mm

<sup>1</sup> Alguns modelos de produtos compatíveis, como a linha Collective i possuem uma saída 12 Vdc para realizar a alimentação do módulo de acionamento, não sendo necessária a utilização de uma fonte externa.

<sup>2</sup> Caso o módulo de acionamento seja alimentado através da saída 12 V do produto compatível, esta distância deverá ser de no máximo 20 metros.

Fonte de alimentação externa não acompanha o produto

## Compatibilidade

O XFE 1000 é compatível com os porteiros eletrônicos XPE 1001 BIO, XPE 1013 BIO, XPE 3200 PLUS IP e com as Centrais Coletivas Collective i.



## Função intertravamento

O intertravamento oferece mais segurança e controle no acesso aos condomínios.

## Entrada Wiegand

Permite integração com controlador de acesso auxiliar, ideal para um controle de acesso gerenciado na saída do prédio.



## Instalação mais segura

As conexões e acionamentos são feitas no XFE 1000.

## Facilidade e flexibilidade na instalação

Ligações feitas no XFE 1000, facilitando a instalação do controlador de acesso ou porteiro eletrônico, podendo ainda ser acoplado em caixa de tomada elétrica 4x2, facilmente encontrada no mercado. O XFE 1000 deve ser instalado em um local interno/protegido onde não haja incidência de água.

