

## IPR 1010 ID

### Porteiro residencial

Porteiro residencial com praticidade de acesso via Tag de aproximação. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui abertura de portão. É um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e instalar, permitindo abertura sem fio de portão de garagem.



- » Acesso via Tag RFID
- » Cadastro de até 100 Tags Mifare
- » Conexão sem fio com motor de portão a partir da frequência 433 Mhz
- » Design robusto com LED indicativo de funcionamento no módulo externo
- » Alimentação pelo módulo interno
- » Função Não perturbe
- » Fácil instalação: apenas três fios entre módulo externo e interno
- » Permite até três extensões de áudio (extensão 1010 EA)
- » Entrada para botoeira
- » Alarme antivolação no módulo externo
- » Produto resistente à chuva e poeira
- » Abre 1 portão

### Módulo interno

#### Áudio

Entrada	Microfone monofone
Saída de áudio	Cápsula receptora monofone
Áudio bidirecional	Full duplex

#### Geral

Alimentação	100-240 Vac 50-60 Hz
Consumo	Repouso: 1,5 W   Uso: ≤ 5 W

Ambiente de operação	Temperatura: -10 °C a 60 °C
Consumo no módulo interno	Uso: 0,5 W Ring: 1,5 W
Dimensões (L x A x P)	89,3 x 173,5 x 59 mm
Peso	263 gramas

### Conexões

Extensões de áudio	3 extensões de áudio modelo 1010 EA além do módulo interno
Saída	N/A

## Módulo externo

### Áudio

Entrada de áudio	Microfone embutido
Saída de áudio	Alto-falante
Áudio bidirecional	Viva-voz full duplex


### Geral

Ambiente de operação	Temperatura: -10 °C a 50 °C
Dimensões (L x A x P)	10,9 x 16,7 x 5,3 cm
Peso	210 gramas
Grau de proteção	IP44
Frequência	433,92 MHz
Modulação	FSK (Criptografia AES 128 bits Intelbras) OOK (Code Learning - Código aberto)
RFID - MIFARE	13,56 MHz

### Conexões

Fechaduras elétrica	12 V / 1 A
Botãoeira	Normalmente aberta
Módulo interno	Conexão a 3 fios

## Características

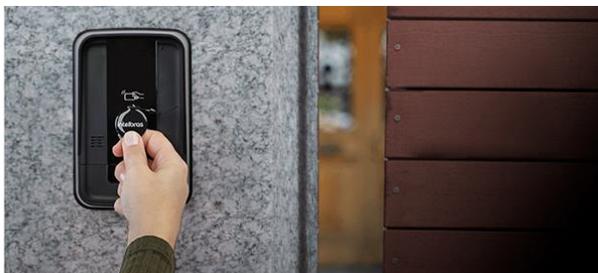

### Acesso via Tag Aproximação

A Tag de acesso permite praticidade de uma vida sem chaves. Com uma única tag é possível abrir portão, fechadura digital e controlador de acesso.




### Alimentação bivolt

Mais facilidade na instalação com a alimentação elétrica direto no módulo interno. Ideal para locais sem entrada de energia na área externa.



### Instalação rápida e prática com portão de garagem

Conecte o IPR 1010 ID ao motor do portão de garagem sem necessidade de conexão com fios. Consulte compatibilidade no manual do produto.

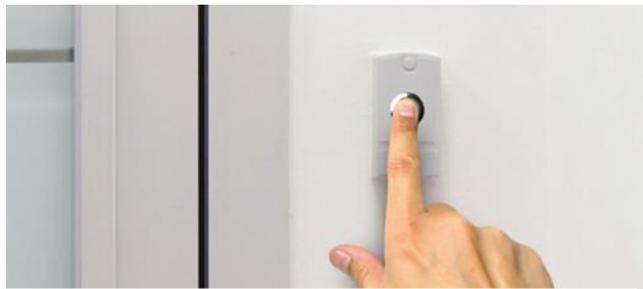

### Entrada para botoeira

Mais comodidade e praticidade ao usuário: não é necessário o uso de chaves para abrir a porta quando estiver do lado de dentro da residência.



### Permite até 3 extensões de áudio

O usuário pode atender suas visitas de diversos lugares da casa.



### Função não perturbe

Caso necessite de maior privacidade, o usuário ativa a função que inibe o toque da campainha por um intervalo de até 12 horas.